

## DOBLADORA DE VARILLA DEL - 36 MONOFÁSICA

- ✓ Paneles desmontables. Fácil acceso para mantenimiento.
- ✓ Sensores inductivos IP65. No le afecta la suciedad ni el agua.
- ✓ Contador de horas.
- ✓ Indicador voltaje y amperaje.
- ✓ Pantalla curvada máxima visión 360°.



IDEAL PARA DOBLES DE VARILLA CORRUGADA

HASTA 1"

GIROS POR MINUTO

10

ACCIONADA POR MOTOR TRIFÁSICO (220V-3F)

DE 4 HP

DEL - 36	 Kg	 C.V./HP Kw	 R.P.M.	 LxAxH
	355	4 3	1500	950mmx 850mm x 1050mm



**Paneles desmontables.**  
Fácil acceso para mantenimiento.




**Sensores inductivos IP65.**  
No le afecta la suciedad ni el agua.



**Indicador de voltaje y amperaje.**



**Contador de horas.**

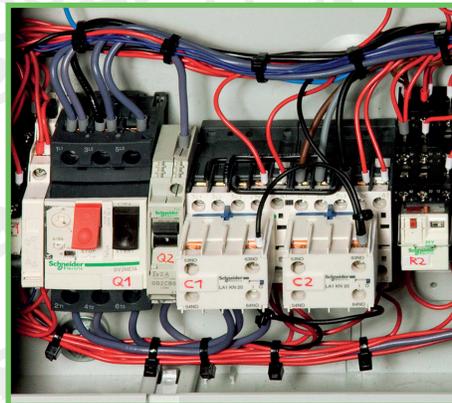

**Protector magnetotérmico  
mediante disyuntores.**