DOBLADORA DE VARILLA
DEL - 52

- Paneles desmontables. Fácil acceso para mantenimiento.
- Sensores inductivos IP65. No le afecta la suciedad ni el agua.
- Contador de horas.
- Indicador voltaje y amperaje.
- Pantalla curvada máxima visión 360º.

IDEAL PARA DOBLES DE VARILLA CORRUGADA	HASTA 1 1/2"
GIROS POR MINUTO	6
ACCIONADA POR MOTOR TRIFÁSICO (220V-3F)	DE 4 HP

	Kg	C.V./HP Kw	R.P.M.	LxAxH
DEL - 52	*721*	*4 3*	*1500*	*1080mm x 1040mm x 1170mm*

FICHA TÉCNICA

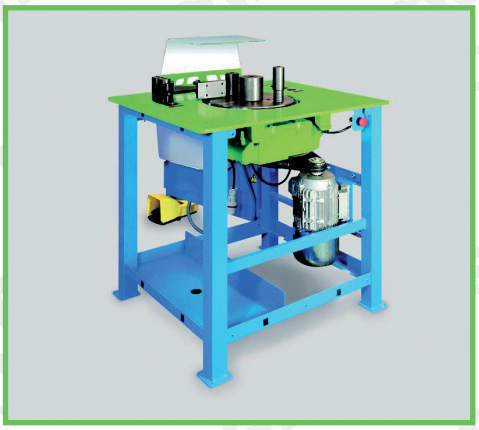

Paneles desmontables.
Fácil acceso para mantenimiento.

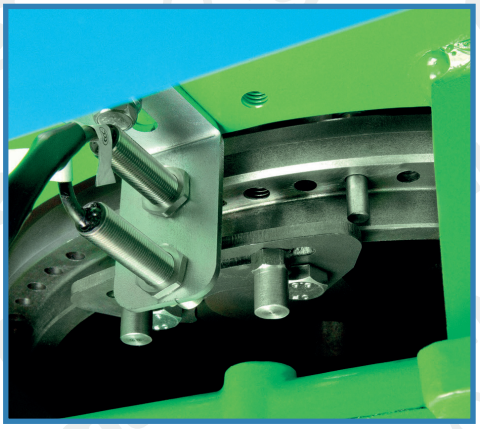

Sensores inductivos IP65.
No le afecta la suciedad ni el agua.

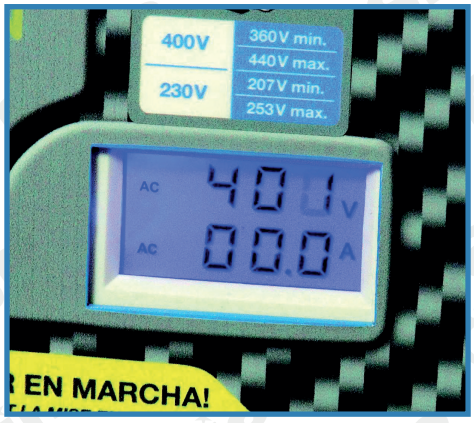

Indicador de voltaje y amperaje.

Contador de horas.

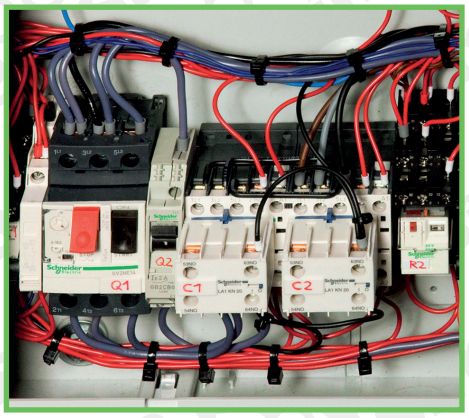

Protector magnetotérmico
mediante disyuntores.