HONDA
ER2500CX

MODELO	
Frecuencia de CA	60 Hz
Voltaje	120V
Potencia nominal	2.3 kva
Potencia máxima	2 5 kVA
Salida de corriente directa	NO
Voltímetro	NO
Regulador de voltaje	AVR
Interruptor de sobrecarga	SI
Niveles de ruido	97 dB
Capacidad del tanque	14.5 l
Combustrible	Gasolina sin plomo
Medidor de combustible	NO
Horas continuas de operación	9.3 h
Dimensiones	591 x 432 x 462 mm
Peso en seco	40 kg
Motor modelo	GP160
Tipo motor	A gasolina de 4 tiempos, OHV enfriado por aire, monocilíndrico, 25° de inclinación, eje horizontal
Desplazamiento	163 cm3
Sistema de encendido	Bobina transistorizada
Sistema de arranque	Manual Retáctil
Alerta de aceite	SI

CÓMO ELEGIR UN GENERADOR

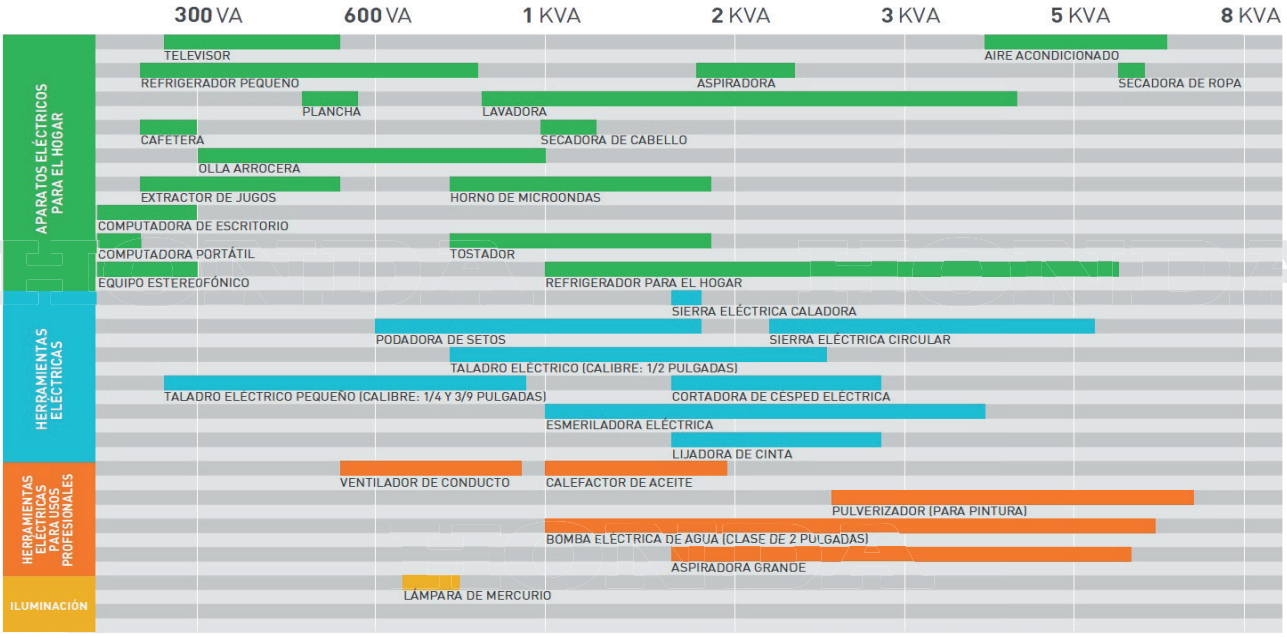

FICHA TÉCNICA

DESCOMPRESOR AUTOMÁTICO
(Menos fuerza para arrancar)

INTERRUPTOR DE SOBRECARGA
(Previene daños en los equipos)

AVR
(Previene daños en los aparatos por cambios de voltaje)

APLICACIONES

ILUMINACIÓN

DOMÉSTICO (BÁSICO)

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

VENTAJAS

MOTOR USO SEMI-PROFESIONAL

ALERTA DE ACEITE

TANQUE RESISTENTE A LA CORROSIÓN

DISEÑO FUNCIONAL

FICHA TÉCNICA