


# DEMOLEDOR HIDRAULICO HH35

Ideal para trabajos realizados de demolición en: concreto, roca, asfalto, tepetate. Equipado de serie con el sistema HYCON PROLINE. Equipo 100% sumergible para trabajos marinos

ESPECIFICACIONES	
MARCA	HYCON
MODELO	HH35
CAUDAL DE ACEITE L.P.M.	30/40
FRECUENCIA DE PERCUSIÓN, 1 /MIN.	1100
PESO	29 KG
NIVEL DE VIBRACIÓN, (3 EJES) M/S <sup>2</sup>	10.7
DIMENSIONES DE HERRAMIENTA	32 X 152 X 160
FUERZA DE IMPACTO	140 JOULES



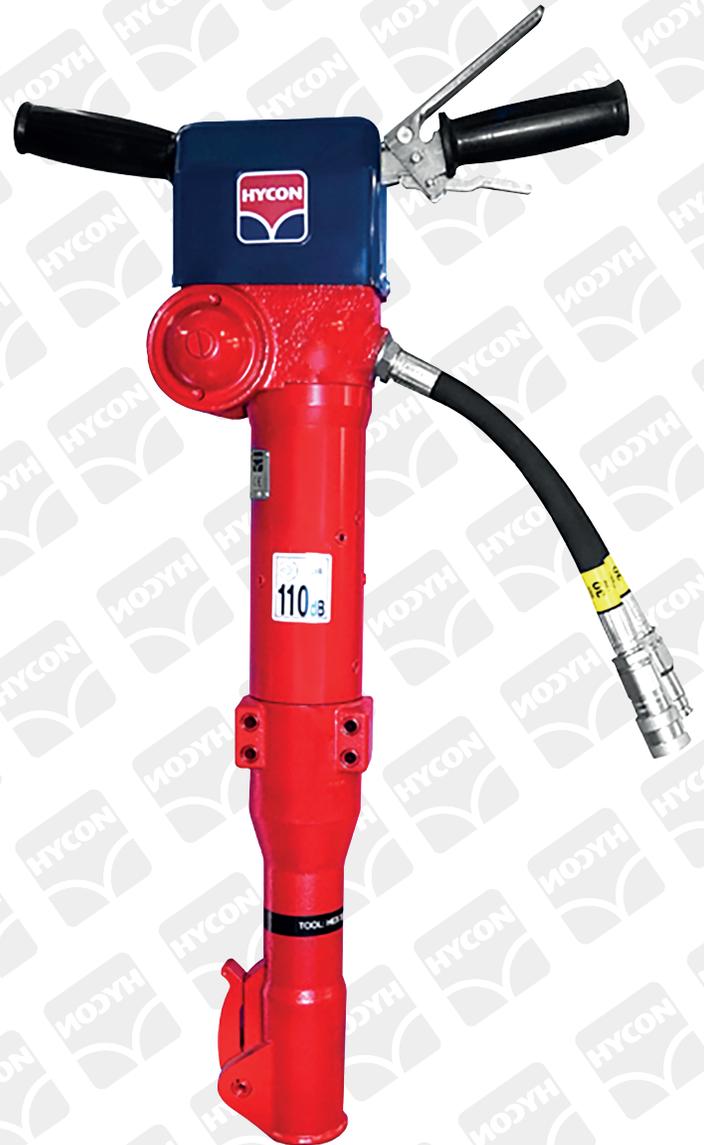

# Características especiales



**ÚNICO EN EL MERCADO  
CON DOBLE DIAFRAGMA  
DE NITRÓGENO**



**SISTEMA ANTIVIBRATORIO  
HYCON PROLINE**



**IDEAL PARA TRABAJOS DE DEMOLICIÓN EN CONCRETO, PARA RESISTENCIA 350/400  
CON ARMADO DE VARILLA**



**VS**



**FICHA TÉCNICA**